



RPF-251T8CDWK - I700P24N2



RPF-251T3CPWK - I700P24N2

ShF LEDCell

251
Series



ShF Lighting Fixtures


LEDCell - لیدسل

	251T	Tile Recessed For LED توکار برای ال ای دی
---	------	--



Tile Recessed For LED

توکار برای ال ای دی

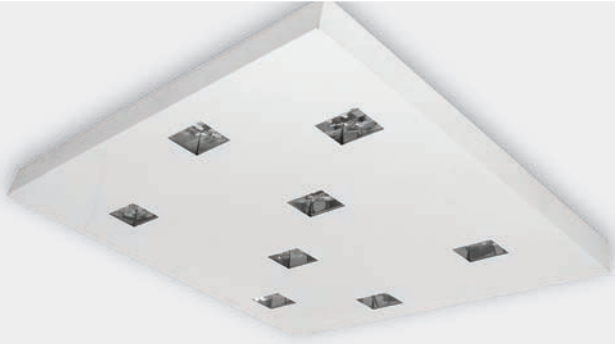

LEDCell-Tile Recessed For LED-8Cell- Disarray



LEDCell-Tile Recessed For LED-3Cell- Parallel

- Frame is made of iron sheet which is coated by electrostatic powder paint system and apply the pretreatment steps
- Capability of using in tile recessed mounted roofs
- Having reflectors which made of Anodized Aluminum
- Having Diffusers which made of PolyCarbonate
- With Appropriate HeatSink for Transfer the heat which Produced by LED
- Using LEDs with 6 watt power and 120 lm per watt Electrical efficiency as light source
- With LED holders – accessories – which Obtain providing Circuit connections without using solder Processes and Prevent decreasing the LEDs life

• بدنه از ورق آهن روغنی سرد کششی پوشش داده شده توسط سیستم رنگ پودری الکترواستاتیک و اعمال مراحل آماده سازی سطح

• امکان ارایه برای استفاده در سقف های توکار تایل

• دارای رفلکتور از جنس آلومینیوم آنودایز

• دارای دفیوزر از جنس پلی کربنات

• دارای هیت سینک – HeatSink – مناسب جهت انتقال حرارت تولید شده توسط LED

• استفاده از LED های ۶ وات به عنوان منبع نور با بهره الکتریکی بیش از ۱۲۰ لومن بر وات

• مجهز به نگهدارنده های LED و امکان اتصالات مداری در محصول بدون نیاز به فرآیند لحیم کاری و جلوگیری از کاهش عمر LED ها

Tile Recessed For LED

توکار برای ال ای دی



LEDCell-Tile Recessed For LED Selection Guide راهنمای انتخاب

Face Type نمای جلو	Color رنگ	Diffuser Type نوع دفیوزر	Electrical System سیستم الکتریکی	Source System سیستم نوری
<p>8CD</p> <p>8Cell Disarray ۸ سلول نا منظم</p>	<p>W</p> <p>White (Painted) (سفید رنگ شده)</p>	<p>K</p> <p>Flat Transparent Acrylic Diffuser دفیوزر از ورق آکرلیک شفاف تخت</p>	<p>I700P24N2</p> <p>Driver C.C</p> <p>W 48</p>	<p>M01N8</p> <p>CL-L104 C.T 4000K</p> <p>۸ ال ای دی سی تی زن با هیت سینگ 4000K</p>
<p>3CP</p> <p>3Cell Parallel ۳ سلول موازی</p>	<p>S</p> <p>Silver (Painted) (نقره ای رنگ شده)</p>	<p>L</p> <p>Flat Translucent Acrylic Diffuser دفیوزر از ورق آکرلیک مات تخت</p>	<p>M02N8</p> <p>CL-L104 C.T 5000K</p> <p>۸ ال ای دی سی تی زن با هیت سینگ 5000K</p>	

Code Pattern: **RPF-251T** [?] [?] [?] - [?] - [?]

الگوی کدی:

Example/مثال
RPF-251T8CDWL - I700P24N2 - M02N8

To choosing a lighting fixture, select one item from each columns and enter its code in the above code pattern.
جهت تعیین چراغ مورد نظر، از هر ستون مشخصه دلخواه را انتخاب و کد متناظر آن را در الگوی کد بالا قرار دهید.



Tile Recessed For LED

توکار برای ال ای دی

LEDCell-Tile Recessed For LED

Pictures


تصاویر



LEDCell-Tile Recessed For LED

Dimensions

ابعاد

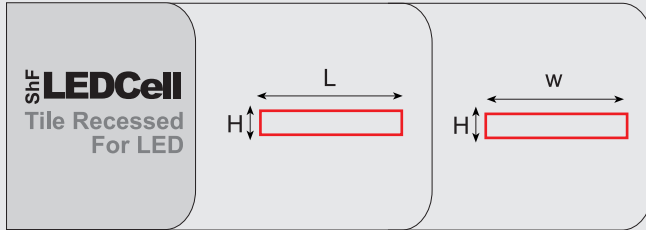

Reference code	L (mm)	W (mm)	H (mm)
RPF-251T8CDWK - 1700P24N2	595	595	55
RPF-251T3CPWK - 1700P24N2	595	595	55

LEDCell-Tile Recessed For LED

Illuminations Specification

مشخصات روشنایی

C-Plane Guide

Gamma Guide

LDC Guide

Imax/1000Lm=227.51
RPF-251T3CPWK-I700P24N2-M01N8

Imax/1000Lm=217.36
RPF-251T8CDWK-I700P24N2-M01N8

...

Contact Us

SHABFOROUZ owner the modernest system of GONIOPHOTOMETER in IRAN.
Contact us for complete photometric data & computer aided lighting calculation service.

شب فروز دارنده مجهزترین آزمایشگاه روشنایی در ایران.

منحنی‌های فوق، فقط برای تعداد محدودی از چراغ‌های این زیر گروه و به عنوان نمونه ترسیم شده است.
جهت دریافت اطلاعات کامل روشنایی، منحنی‌های پخش نور و فایل‌های قابل استفاده در نرم افزارهای روشنایی
با ما تماس بگیرید.

Tile Recessed For LED

توکار برای ال ای دی

